


INDUSTRIESCHLÄUCHE & ZUBEHÖR

2012

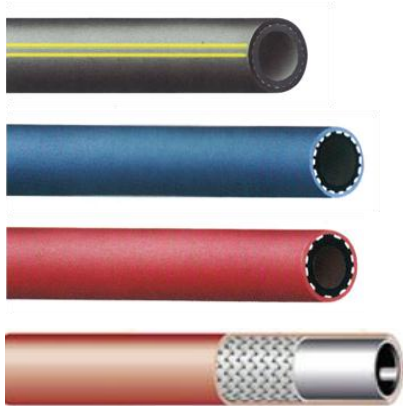


Kontakt:

Jurke Engineering
Mirko Jurke
Dorfstraße 13
01471 Radeburg

Telefon +49 (0) 35208397-520
Mobil +49 (0) 152 57906893
Fax +49 (0) 35208397-520

E-mail m.jurke@jurke-engineering.de
Internet www.jurke-engineering.de





Industrie – Wasserschlauch

für heißes Wasser. Witterungs- und alterungsbeständig.


Betriebsdruck: 15 bar
 Platzdruck: 45 bar bei 20°C
 Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 Innenseele: EPDM, schwarz, glatt, Textilgewebe
 Außenseele: EPDM, schwarz, glatt
 mit 2 gelben Längsstreifen

Innendurchmesser: 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm

Bundgröße: 40m

Preise:	10mm	3,51 € pro Meter
	13mm	3,93 € pro Meter

Weitere Preise auf Anfrage

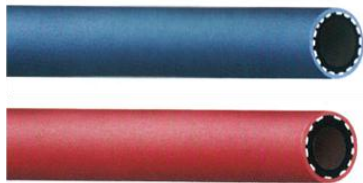

Schnellsteckschlauch P-LOK

für heißes Wasser. Knickfest und alterungsbeständig.


Betriebsdruck: 20 bar bei 20°C
 Platzdruck: 60 bar bei 20°C
 Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
 Innenseele: SBR, schwarz, Gewebeeinlage
 Außenseele: SBR, blau oder rot

Innendurchmesser: 9,5mm, 12,5mm,

Bundgröße: 20m

Preise:	9,5mm	5,77 € pro Meter
	12,5mm	6,46 € pro Meter

Weitere Preise auf Anfrage





Wasserschlauch - Goldschlange

für heißes Wasser, chemische Medien und Glykole.
Knickfest, abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig

Betriebsdruck: 30 bar bei 20°C
 Platzdruck: 2- bis 3-facher Betriebsdruck
 Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (kurzzeitig 130°C)
 Innenseele: spezielle Elastormischung
 Außenseele: Elastomer
 Gewebeeinlage: paarig angebrachte Cordfäden

Innendurchmesser: 10mm, 13mm
 Bundgröße: 40m

Preise: **10mm** **9,60 € pro Meter**
 13mm **10,52 € pro Meter**

Weitere Preise auf Anfrage



PTFE / PFA Wellenschlauch – sehr flexibel !!!


für heißes Wasser, chemische Medien und Glykole.
Hohe Biegefestigkeit, hohe Flexibilität
Witterungs-, UV-Licht –und alterungsbeständig
Hohe Impulsfestigkeit durch Glasseidengeflecht ohne direkten Kontakt von Innenrohr zu Edelstahlgeflecht

Betriebsdruck: 30 – 90 bar, je nach Dimension
 Platzdruck: 120 – 360 bar, je nach Dimension
 Temperaturbereich: -54°C bis +250°C
 Innenseele: PTFE / PFA / Glasseidengeflecht
 Außenseele: Edelstahlgeflecht

Innendurchmesser: 6,8mm, 7,7mm, 9,7mm, 12,5mm, 15,5mm,
 19,8 mm, 28mm
 Bundgröße: frei wählbar

Preise: **9,7mm** **34,15 € pro Meter**
(Meterware) **12,5mm** **43,96 € pro Meter**

Weitere Preise auf Anfrage





Hochleistungs-Schlauchschellen

Nach DIN 3017 aus Stahl W1, W2, W3, W4 und W5

Bandbreite: 9mm, 12mm
Verpackung: 100 Stück

Preise auf Anfrage



Niederdruckpresshülsen

Presshülsen aus geglühtem Stahl
verzinkt und gelb passiviert
einfache, schnelle und absolut sichere Schlauchverpressung
zum verpressen verschiedenster Schläuche

Verpackung: 100 Stück

Preise auf Anfrage

