



Nummer	Farbe Beschichtung Oberfläche	Trommel Ø mm	antistatisch	Temp.-beständig	Öl-Fett-beständig	Stollenmöglichkeit	Verwendung
1 GL	grün PVC oder petrol glatt	60	+	80°	0	+	Allzweckband, Tabak ,Tee, gewaschenes Gemüse Stückgut, flächige Teile neigen zum Haften.
2 GG	petrol PVC Gitter	60	+	80°	0	0	Leicht griffig, Allzweckband,Stückgut kaum Haften flächiger Teile.
3 AR	grün PVC oder petrol oder schwarz Suppergripp	60	+	80°	0	0	Kartonagenförderung bei Steigungen, stark griffig, schlecht zu reinigen
4	grau PVC Haftgurt	60	+	80°	0	0	Stückgüter, Papier, Verpackungsindustrie
5	weiss unbesch. Gewebe	60	-	80° - 100°	+	0	Holzbearbeitung, Papier-, Kartonagenindustrie Staubband, Verpackungsmaschinen, unvulkanisierter Gummi sehr gleitfreudig.

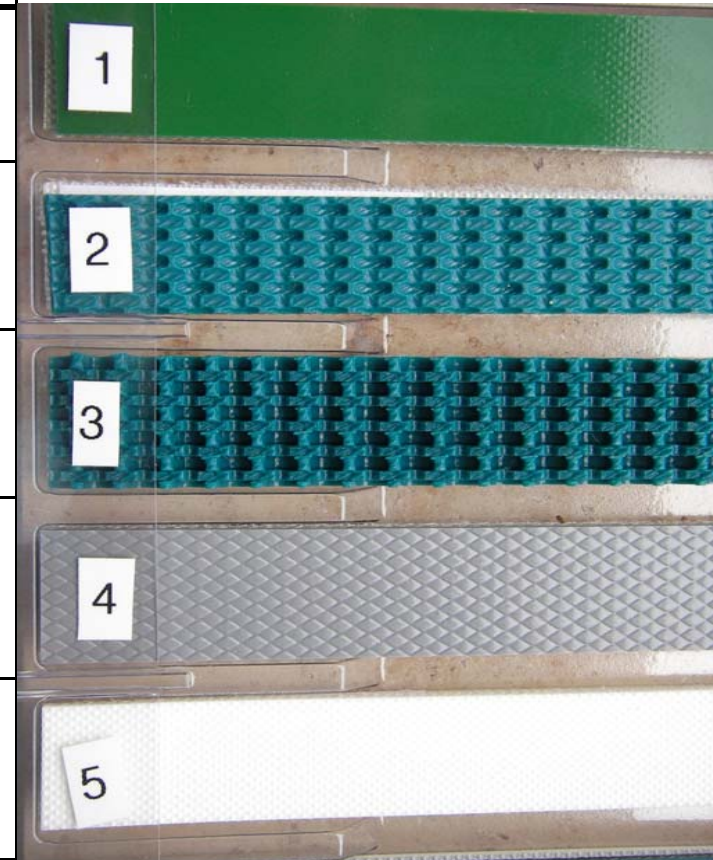

+ ja
- nein
0 bedingt

Nummer	Farbe Beschichtung Oberfläche	Trommel Ø mm	antistatisch	Temp.-beständig	Öl-Fett-beständig	Stollenmöglichkeit	Verwendung
6	dunkelgrün oder petrol PU glatt	60	+	100°	+	+	Allzweckband (Schuma spezial), besonders quersteif (speziell für abgewinkelte Förderbänder) auch für abrasive Güter
7	transparent PU glatt	60	-	100°	+	0	Metall-, Kunststoff-, Möbelindustrie, Autozubehörteile, Chemie schnittfester Gurt
8	weiss PU Gitter	60	+	100°	+	0	Möbel-, Keramikindustrie, Ziegleien, Holzherstellung, leichte abrasive Fördergüter
9	weiss PU glatt	20	-	100°	+	-	Umlenkung über Messerkanten, Schokoladenüber- ziehband, Kühlband für Gebäck Lebensmittelindustrie
10	grau Filz glatt	60	-	100°	+	0	für Blechstanzen Schnittfest gute Antiklebewirkung

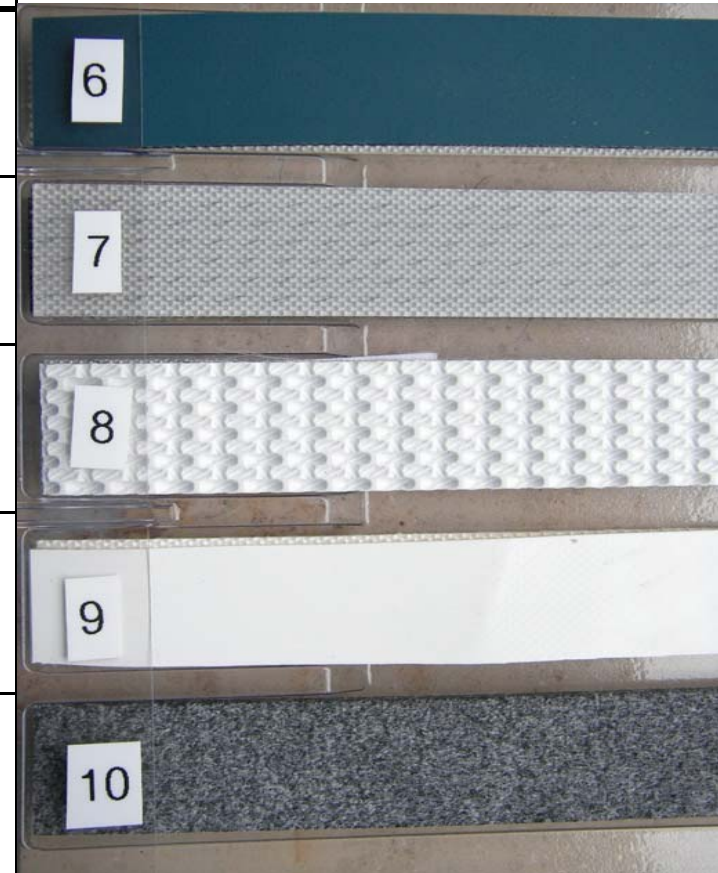

+ ja
- nein
0 bedingt

Nummer	Farbe Beschichtung Oberfläche	Trommel Ø mm	antistatisch	Temp.-beständig	Öl-Fett-beständig	Stollenmöglichkeit	Verwendung
11	PVC petrol Rillenband	60	+	80°	0	-	Für Beutel und Stückgut, Steigbänder
12	weiss glatt Silikon	60	-	100°	+	-	Süßwaren und niedrige Temperaturen Adhäsiv. Nicht knickfest. Nur bedingt lieferbar
13	weiss glatt Silikon	60	-	230°	+	-	Süßwaren und niedrige Temperaturen Adhäsiv. Nicht knickfest. Nur bedingt lieferbar
14	schwarz Gummi glatt	60	+	100°	0	0	Robustes Band für groben Einsatz. Bedingt mit Stollen lieferbar.
15	Gewebe Hytrell glatt	60	+	140°	0	0	Quersteifes Gewebeband auch für Knickbänder



+ ja
- nein
0 bedingt

Nummer	Farbe Beschichtung Oberfläche	Trommel Ø mm	antistatisch	Temp.-beständig	Öl-Fett-beständig	Stollenmöglichkeit	Verwendung
16	weiß PU glatt	60	+	100°	+	+	Lebensmittelband, quersteif (auch für abgewinkelte Förderbänder bis GB 600)
17	petrol PU glatt	63	+	100°	+	+	superquersteif (für abgewinkelte Bänder bis GB 800)
18	hellblau PU glatt	60	+	100°	+	0	spezielles Lebensmittelband, auch antimikrobiell möglich, versiegelte Kanten möglich
19	weiss Sägezahnband PVC	60	+	80°	0	-	für spezielle Einsätze, Steigband



+ ja
- nein
0 bedingt